

● 전기배전반용 일체형 소화시스템



● 제품 구성



■ 외형재질: Steel / MC나일론

■ 공급 전 원: 85 ~ 240 VAC (AC형)
24 VDC / 1 A (DC형)

■ 작동 전 원: 24 VDC / 0.8 A

■ 데이터전송: RS-485 (Modbus)

■ 제품 구성

- . 고체에어로졸 소화기
- . 고체에어로졸 소화기 제어부
- . 불꽃감지기
- . 열감지기
- . 데이터 전송장치


● Specifications

Model	외형 사이즈 W x L x H (mm)	소화약제량	방호체적(㎡)	공급전원	설치높이
AF-C1-50A	150 x 160 x 100	50g	0.5	85 ~ 240 VAC	max 1.0 m
AF-C1-80A	220 x 160 x 100	80g	0.8	85 ~ 240 VAC	max 1.3 m
AF-C1-100A	160 x 180 x 100	100g	1	85 ~ 240 VAC	max 1.5 m
AF-C1-200A	172 x 180 x 100	200g	2	85 ~ 240 VAC	max 1.5 m
AF-C1-500A	230 x 220 x 130	500g	5	85 ~ 240 VAC	max 2.5 m
AF-C1-50B	150 x 160 x 100	50g	0.5	24 VDC / 1 A	max 1.0 m
AF-C1-80B	220 x 160 x 100	80g	0.8	24 VDC / 1 A	max 1.3 m
AF-C1-100B	160 x 180 x 100	100g	1	24 VDC / 1 A	max 1.5 m
AF-C1-200B	172 x 180 x 100	200g	2	24 VDC / 1 A	max 1.5 m
AF-C1-500B	230 x 220 x 130	500g	5	24 VDC / 1 A	max 2.5 m

- . 작동방식: 불꽃감지 + 열감지(병렬동작, 직렬동작 선택)
- . 적용장소: 전기 배전반용 일체형 소화시스템
- . 외부통신: 데이터 전송장치를 통하여 불꽃감지신호, 열감지기신호, 소화기 작동 신호 전송
RS-485(Modbus)



※ 기술 사항은 방호체적은 파이어스톰 카타로그 참조

■ Order No.

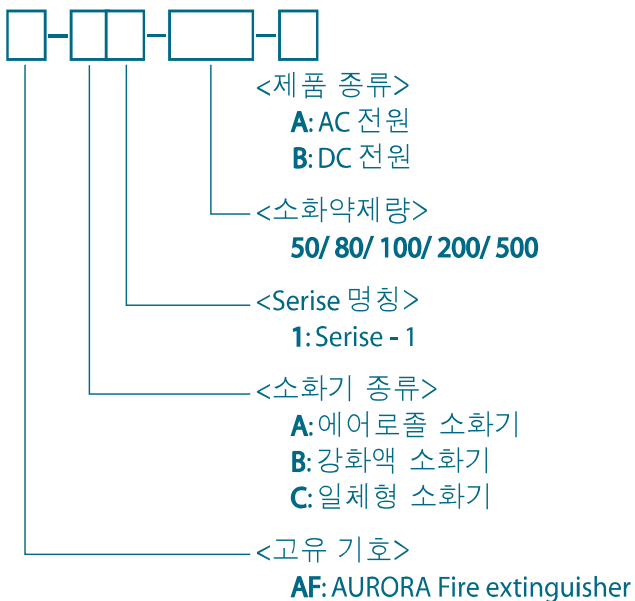

● Special Feature

● Special Feature

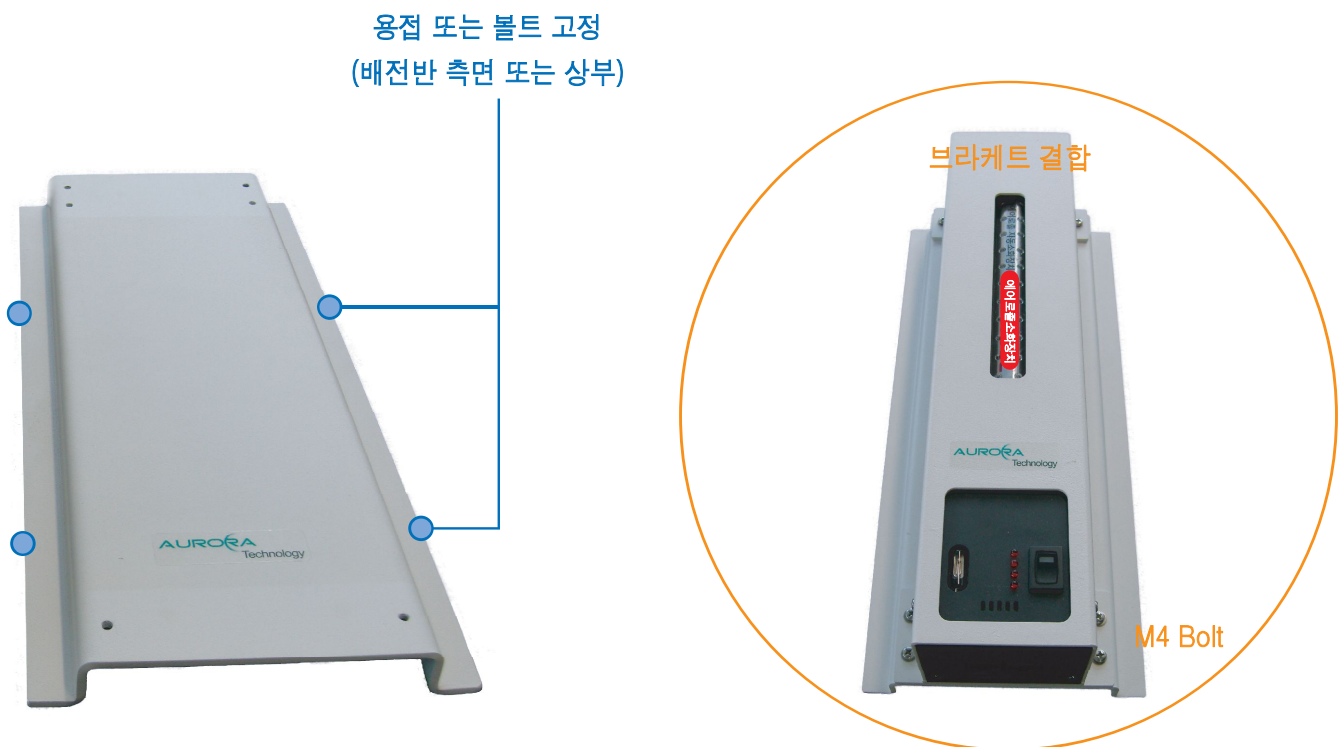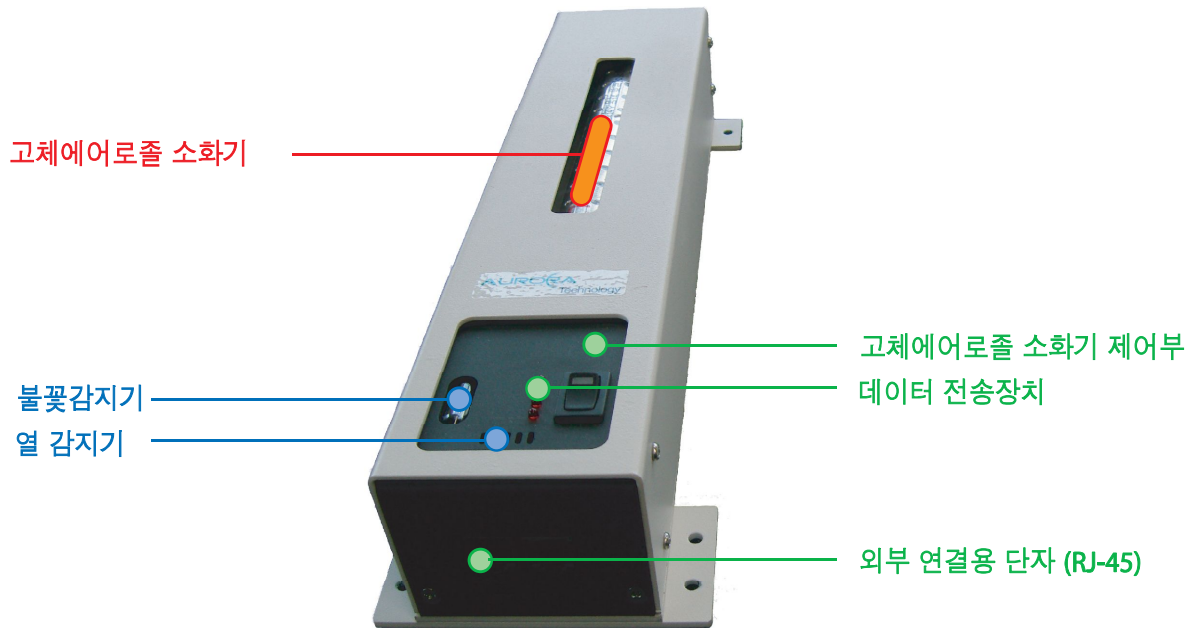

- . 재질: Steel (3t)
- . 색상: 주문 제작