

● 소방용 시각경보기 (LED Strobe)



● Specifications



- 외형색상: 적색 / 백색 ABS Resin
- 소비전류: 24 VDC / 70 mA
- 공급전원: 24 VDC (극성 없음)
- 방수등급: 비방수형 (옥내용)
IP67형 (산업용, 옥외용)
- 외형규격: 105 x 112 x 48 Serise
- 법적규정
미국은 1992년, 우리나라는 1998년 청각 장애인을 위한 시각경보장치 (Visual Notification Appliance)를 설치 하도록 규정

Model	외형 사이즈 W x L x H (mm)	스트로브 종류	소비전류	조도 (cd)	색 상
E100-A1-01R	105 x 112 x 48	LED / 24 VDC	70mA $\pm$ 20%	20	적색 (Red)
E100-A1-01W	105 x 112 x 48	LED / 24 VDC	70mA $\pm$ 20%	20	백색 (White)

● Dimension

. Order No. (일반 제품)

E100-A1-01x

R : 적색 (Red)
W : 백색 (White)

. 재질: ABS Resin

. 적용: 옥내용

. Order No. (방수 제품)

E100-A1-01x-IP67



R : 적색 (Red)
W : 백색 (White)

. 재질: ABS Resin (시각경보기)


ABS Resin / PC (Housing)

. 적용: 옥외용

(Unit : mm)

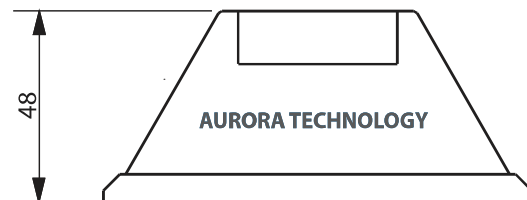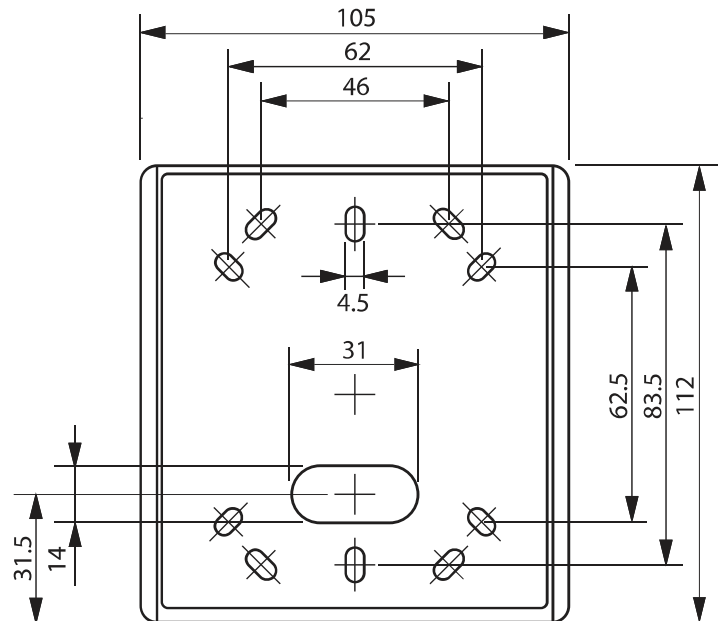

● 방수.방진용 시각경보기

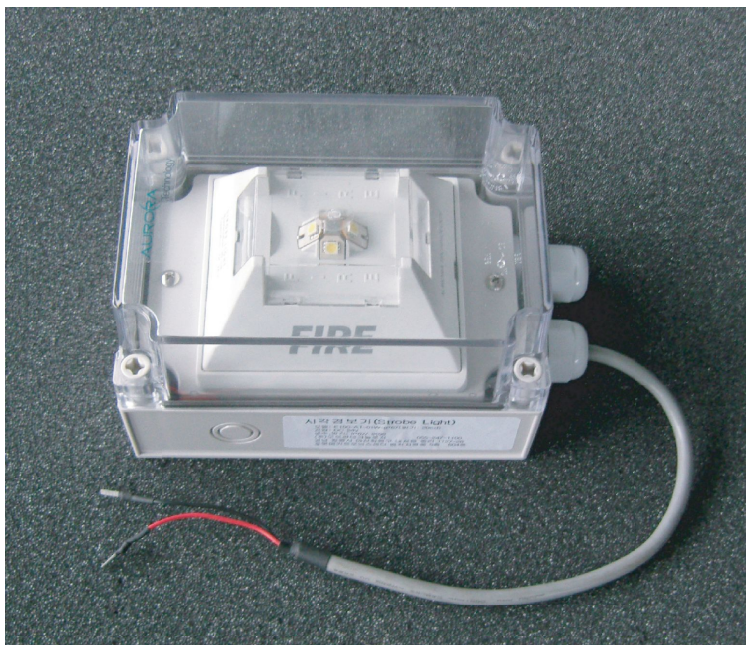

■ Model(규격): E100 - A1- 01W - IP67
E100 - A1- 01R - IP67
125(W) x 173(L) x 100(H)

■ 시각경보기 : E100 - A1 - 01R / W

- 동작전원: 24 DCV
- 밝 기: 20 cd
- 램프종류: LED

■ 방 수 등 급: IP67 / IK08

■ 적 용 장 소: 지하구, 지하터널 등
옥외용